




Základní škola, Uherské Hradiště,
Za Alejí 1072, příspěvková organizace

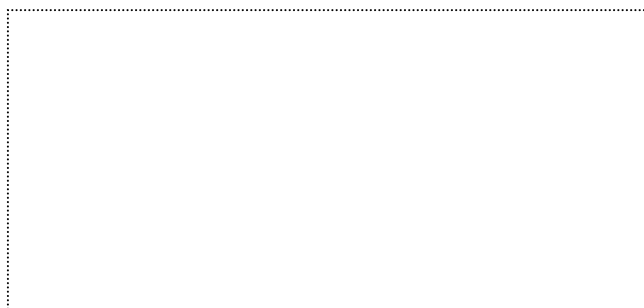

Naše zn.:
Vyřizuje: Vratislav Brokl
Telefon: 572 432 901
E-mail: vratislav.brokl@zszaaleji.cz

V Uherském Hradišti dne 12. května 2020

Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072 vypisuje výběrové řízení na dodávku a montáž vstupních vchodových dveří

Název výběrového řízení: Výběrové řízení na vstupní stěnu

Cena: maximální cena je 180 000 Kč včetně DPH

Termín pro podání nabídky: 25. května 2020 do 12.00 hodin

Termín prohlídky: 15. května 2020 v 10 hodin, kontakt na školníka pana Grebeně: +420 605203078

Termín dodání včetně instalace do 14. srpna 2020.

Nabídky podávejte poštou na adresu Základní škola, Za Alejí 1072, 68606 Uherské Hradiště nebo osobně do kanceláře hospodářky školy, dveře č. 38.

Nabídka musí obsahovat:

1. Cenovou nabídku dodávky vstupní stěny včetně montáže a demontáže stávající stěny a náležitostí, které jsou obsaženy v požadavcích. Cena bude uvedena včetně DPH.
2. Kopii živnostenského listu

Popis stávajícího stavu:

Jedná se žákovský vstup, min. 1200 průchodů denně, jihozápadní slunečná strana budovy.

Dveře jsou osazeny madlem z obou stran, samozavíračem na aktivním křídle s lehkým chodem při otvírání kvůli malým dětem a zevnitř panikovým kováním.

Jedná se o bezbariérový vstup a zároveň je to i úniková trasa.

Je nutné zachovat dřevěnou dekoraci z vnitřní strany (viz. foto), v cenové nabídce je třeba počítat s demontáží a zpětnou montáží dekorace.

Požadavky na výběrové řízení:

1. Vstupní stěna bude vyrobena z hliníkového profilu s přerušeným tepelným mostem, Barva prvku RAL 9016 mat - bílá
2. Zasklení bude oboustranně bezpečnostním tepelně izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla výrobku max $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
3. Kování dveří panikové, nerez klika x koule, na aktivním křídle samozavírač pro namáhané prostředí. Zámek FAB – dodáme vlastní, je nutné sdělit objednateli rozměry. Dveře budou osazeny 3 panty na každém křídle.
4. **Součástí dveří je i el. Vrátný (zapojení není součástí výběrového řízení).**
5. Na aktivním křídle (šířka minimálně 900 mm) je osazeno vodorovné nerez madlo z obou stran ve výšce 800-900mm. Dle vyhl.398/2009 mají dveřní křídla plný okop do výšky 400mm a ve dvou řadách značky pro slabozraké.
6. **Demontáž a likvidace stávající stěny**
7. **Montáž a zednické zapravení (bez výmalby).**
8. **Montáž a demontáž dřevěné dekorace**
9. Je nutné zachování stávajícího členění vstupní stěny a otevírání dveří
10. Servis dveří do 24 hodin
11. **PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZAMĚŘENÍ VSTUPNÍ STĚNY**
12. Záruka na celé dílo 60 měsíců. Záruka na pohyblivé části kování a skla záruka činí 24měsíců.
13. Součástí nabídky je smlouva o realizaci.
14. Zadavatel si vymíňuje právo Výběrové řízení zrušit.
15. Podáním nabídky firma souhlasí, že smlouva o dodávce bude uveřejněna na portálu Registru smluv.

**Obálku s nabídkou zřetelně označte nápisem: Výběrové řízení VSTUPNÍ STĚNA –
neotvírat!**

Vratislav Brokl
ředitel školy